PANCA SIBILLA
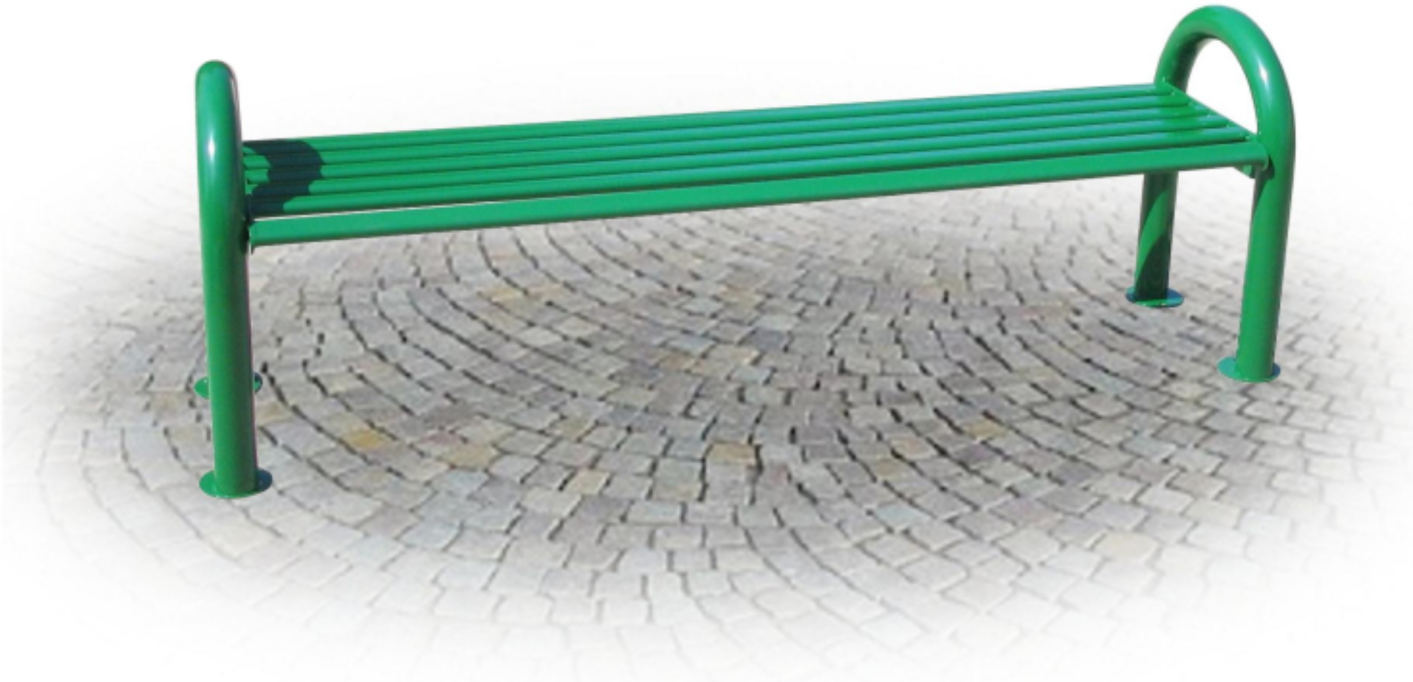
Struttura: Panchina composta da n. 2 supporti realizzati in tubo tondo di Ø mm. 60 piegati ad "U" capovolta dotati di piastre per l'ancoraggio al suolo. Seduta della lunghezza di cm 150 realizzata mediante doghe in tubolare ovale d'acciaio sezione mm. 40 x 20 dotate di copritesta alettato in PE di colore nero.
Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colore RAL a discrezione del cliente.
Viteria e bulloneria: zincata a norma UNI 3740.
Ingombro: cm 162 x 42 x 56 h - altezza seduta cm 45.
Ancoraggio: filo al terreno.
Kit di montaggio.
PANCHINA COSTRUITA SECONDO REQUISITI DI SICUREZZA E METODI DI PROVA UNI 11306:2009