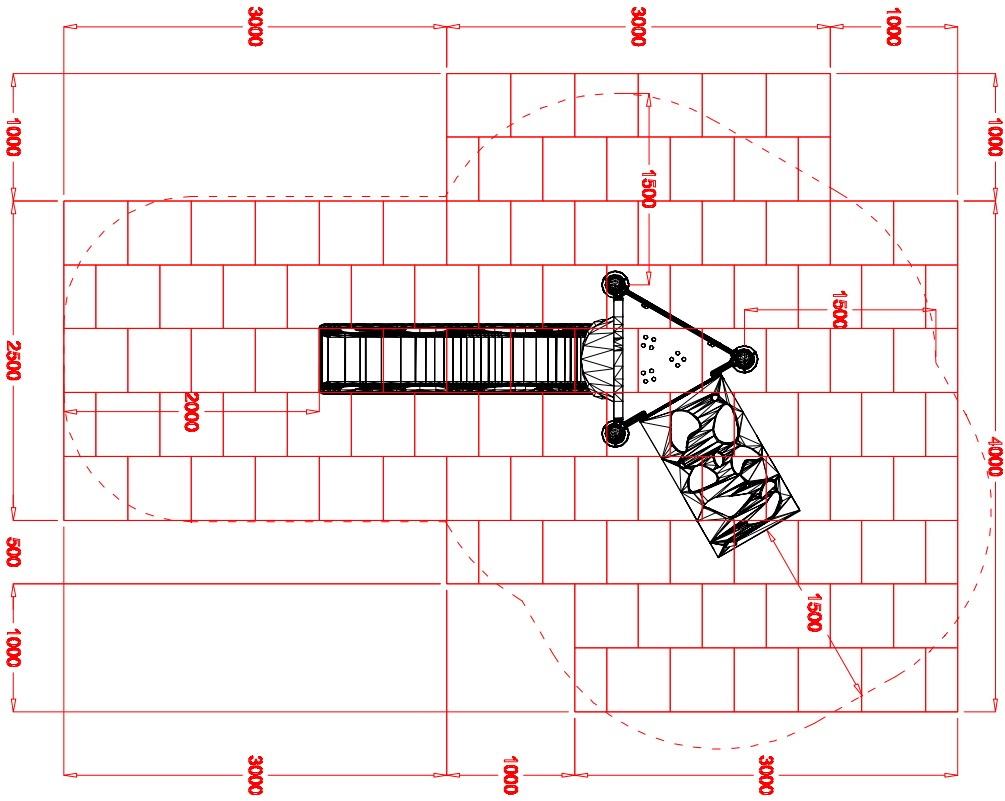


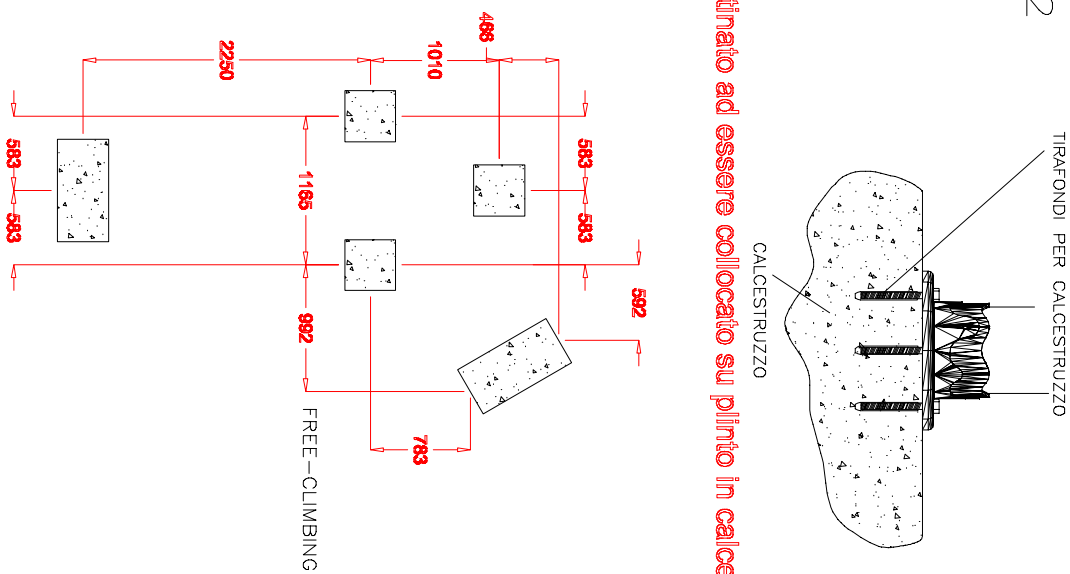


Fig. 1



Cordolo perimetrale 24 ml
Pavimentazione antitrauma 26 mq

Fig. 2



Modello destinato ad essere collocato su plinto in calcestruzzo o platea.

Quant. Pezzi	1	Area di impatto con pavimentazione antitrauma 26 mq	Finitura	Codice	Rev.
	2	Tipologia e disposizione delle fondazioni			1
Quant. Pezzi	Figura	Denominazione			

≠	± 1 mm
∅	± 1 mm
↔	± 2 mm
Tolleranze Generali	

Riferim. TAV